



TAŚMA AS-92  
TERMO-  
OSTRZEGAWCZA

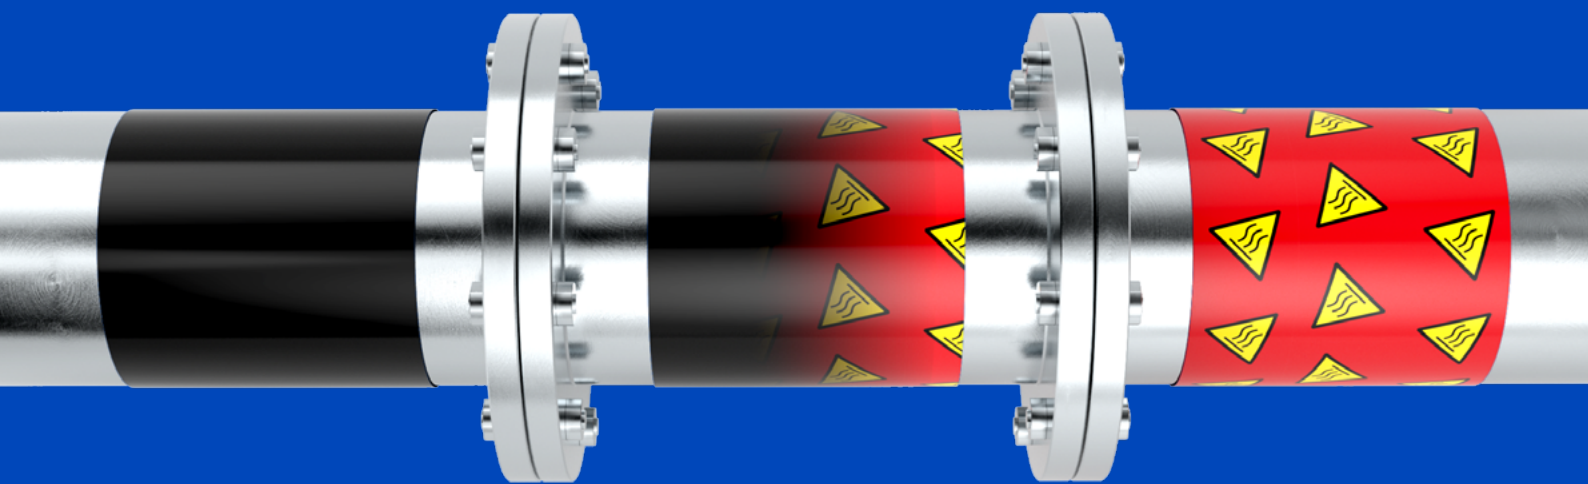

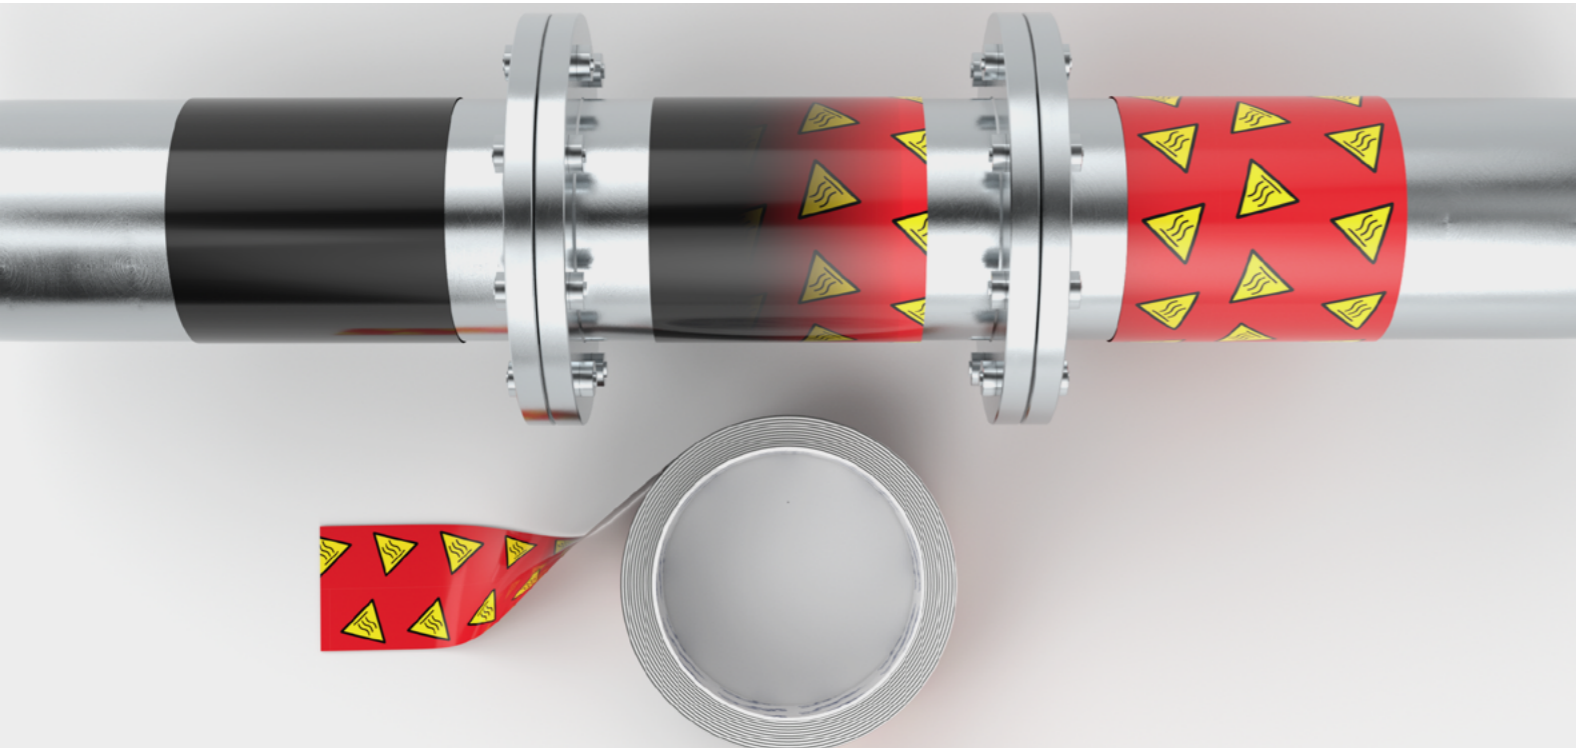

## TAŚMA TERMOOSTRZEGAWCZA

Taśma termostrzegawcza AS-92 to samoprzylepna taśma z unikalną funkcją wykrywania gorących powierzchni. Funkcjonuje jak czujnik, zapewnia wizualne rozpoznanie powierzchni, gdzie temperatura przekracza bezpieczny dla ludzi poziom i istnieje wysokie prawdopodobieństwo oparzeń termicznych.

Kiedy powierzchnia, na której zastosowano taśmę, przekracza temperaturę około 60°C, AS-92 zmienia kolor z czarnego na intensywny czerwony i odświeża symbole ostrzegawcze gorącej powierzchni. Gdy temperatura spada, symbole znikają, a taśma powraca do pierwotnego koloru.

Taśma termostrzegawcza AS-92 ma szerokie zastosowanie na rurociągach i urządzeniach. Zwiększa poziom bezpieczeństwa instalacji przemysłowych, maszynowni, platform wiertniczych lub innych potencjalnie niebezpiecznych miejsc.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Temperatura robocza	-40°C do + 120°C
Temperatura montażu	-10°C do + 35°C
Okres przydatności do użycia	Nieokreślony czas przechowywania
Żywotność	6 miesięcy - 2 lata (w zależności od częstotliwości narażenia na wysokie temperatury)
Odporność na rozpuszczalniki	Odporna na rozpuszczalniki i łagodne chemikalia
Odporność na grzyby	Odporna na zagrzybienie




### TAŚMA TERMOOSTRZEGAWCZA AS-92

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	GRUBOŚĆ
AS-92/50	50 mm x 5 m	0,4 mm
AS-92/75	75 mm x 5 m	0,4 mm
AS-92/100	100 mm x 5 m	0,4 mm

Taśma o trzech standardowych szerokościach: 50 mm, 75 mm oraz 100 mm i długości 5 m.

### MONTAŻ

1. Oczyszczyć i osuszyć powierzchnię.
2. Usunąć wszelkie zabrudzenia lub rdzę, jeśli to konieczne.
3. Usunąć warstwę ochronną z taśmy.
4. Przyłożyć taśmę do powierzchni i przyklej mocno dociskając.
5. W przypadku okrągłych obiektów zaleca się zakładanie taśmy na siebie.



Taśma zalecana jest do powierzchni, które zmieniają temperaturę okresowo. W przypadku ciągłej ekspozycji na działanie temperatur maksymalnych (120 stopni), żywotność może być krótsza, niż deklarowana.



Zakład Znakowania Instalacji Przemysłowych Elmetal s.c.

ul. Agatowa 9a, Gronowo Górne  
PL-82-310 Elbląg 2, Poland  
tel.: + 48 (55) 235 01 85  
fax: + 48 (55) 235 01 88  
info@elmetal.pl

Oddział Południe:  
Al. J. Piłsudskiego 92  
41-308 Dąbrowa Górnicza  
tel. +48 32 794 50 05  
dabrowa@elmetal.pl

sklep.elmetal.pl

Oddział Zachód:  
ul. Kombatantów 34, lok.1013-1014  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
tel./fax: +48 95 735 49 16  
gorzow@elmetal.pl